

Hospitality

Cafés, hôtels, restaurants / Gastronomie



COATED FABRICS for the contract market
 TISSUS ENDUITS pour collectivités
 KUNSTLEDER für den Objektbereich

Leather look
 Aspect cuir
 Lederoptik

GINKGO



Non exhaustive
 Non exhaustif
 Beispielhafter Auflistung

► Use: upholstered seats

Utilisation : revêtement de sièges / Verwendung : Polstermöbel



Efficacy against bacteria (MRSA).

Efficacité contre les bactéries (MRSA).
 Wirksamkeit gegen Bakterien (MRSA).



BV 0062 Wheel Mark certification for all products used for seats covering in cruise ships and ferries.

Barre à Roue BV 0062 pour les produits destinés au revêtement de sièges dans les navires de transport de personnes.

IMO Zertifikat für alle Produkte für den Einsatz von Sitzpolstern auf Fähren und Kreuzfahrtschiffen.



Clean regularly with a pH neutral soap and a soft brush. Always rinse with clear water. Do not use strong detergents, solvent cleaners, polish, wax, patent chemicals or other products not recommended by Cotting. Some stains like ball pen, coffee, wine, eosin and also jeans, should be cleaned immediately to avoid any permanent absorption into the vinyl. Be careful : we cannot be held responsible for transfer problems generated by dyes of poor quality. Cotting waives all responsibility for problems arisen out of ignoring the cleaning instructions.



Pour un entretien efficace, nettoyer régulièrement avec un savon au pH neutre et une brosse douce. Dans tous les cas rincer à l'eau claire. Tous détergents, solvants, détachants du commerce ne figurant pas dans la NF collectivité ainsi que tous les produits non conseillés par nos soins sont à proscrire. Nettoyer immédiatement les tâches telles que le stylo, café, vin, éosine ou encore jeans afin d'éviter une migration définitive dans la masse du tissu enduit. Attention : Nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes de migrations liés à une teinture de mauvaise qualité. Cotting dégage toute responsabilité quant aux problèmes encourus liés au non respect des consignes d'entretien.

Regelmässige Reinigung mit lauwarmen Wasser, pH neutraler Seife und einer weichen Bürste. Verwenden Sie keine starken, abrasiven oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, Polituren, Wachse, chemische Reiniger oder andere, nicht von Cotting empfohlene Produkte. Flecken insbesondere von Kugelschreibern, Kaffee, Wein, Blut oder Jeansstoff sollten sofort gereinigt werden, da sie später unter Umständen nicht mehr rückstandslos entfernt werden könnten. Warnung: Cotting übernimmt keine Haftung dafür, dass Verfärbungen des Kunstleders durch nicht ausreichend farbbeständige Textilien verursacht wurden. Cotting übernimmt keine Haftung für Probleme, die durch die Nichtbeachtung der Pflegehinweise entstanden sind.



Product certified by the FCBA technological institute to the NF trademarks for upholstered furniture. Mechanical, durability and fire resistance tests.

Produit certifié par l'Institut technologique FCBA à la marque NF Ameublement siège. Essais de mécanique, durabilité et réaction au feu.


Die Qualität wurde durch das Institut Technologique FCBA in Frankreich gemäß den Güteanforderungen für Polstermöbel in den Kategorien mechanische Eigenschaften, Haltbarkeit und Brennverhalten getestet und zertifiziert.

COTTING

GRIFFINE
 182 Route de Paris - F-95420 Nucourt - France
 Tel. : +33 (0)1 30 27 25 00 - Fax : +33 (0)1 34 67 49 89
 Email : griffine@griffine.com - www.cotting-group.com

plastibert
 coated textiles
 Molenstraat 207 - B-8710 Wielzeke - Belgium
 Tel. : +32 (0)56 66 52 75 - Fax : +32 (0)56 66 41 30
 Email : info@plastibert.be - www.plastibert.be

GINKGO

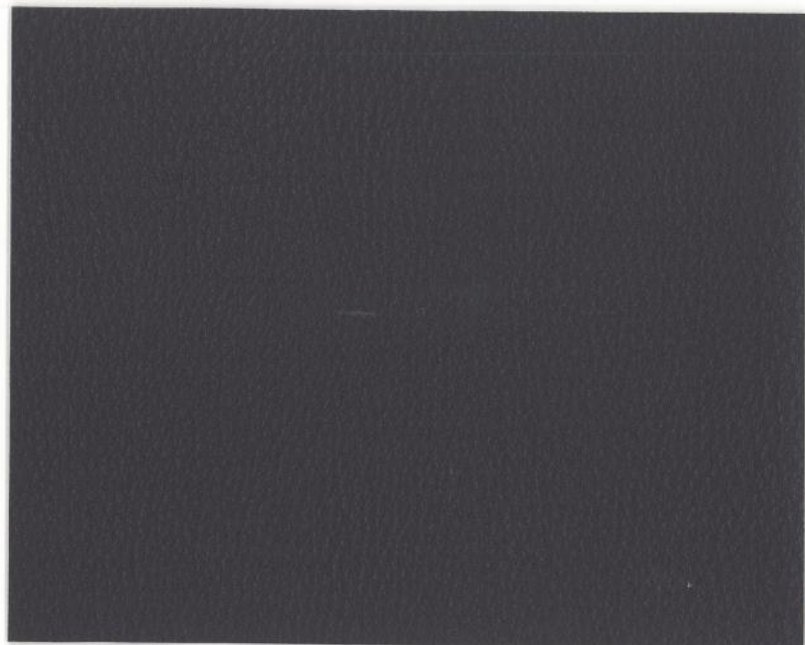

-Myrtille 013 32 045

- ▶ **Composition / Composition / Materialzusammensetzung : PVC 85 % - Cotton 15 %**
- ▶ **Weight / Poids / Gewicht : 830 g +/- 40 g/m²**
- ▶ **Width / Laize / Breite : 138 / 140 cm**
- ▶ **Roll length / Longueur des pièces / Rollenlänge : ≈ 30 ml**
- ▶ **Thickness / Épaisseur / Materialstärke : 1,3 mm +/- 0,1 mm**



Fire proof norm
Classement feu / Brandschutznorm
 M1 (NFP 92503)
 AM 1B
 B5 5852 crib 5
 B2 (DIN 4102)
 EN 1021,1-2-3
 EN 13501-1
 IMO A652
 JAR 25 / FAR 25.853
 CATB 117



Phtalates free
Sans Phtalates / Phtalate frei



Colour fastness to artificial light
Tenue à la lumière / Lichtechtheit
 ≥ 6



Available from stock
Disponible en stock / Ab Lager lieferbar



Abrasion resistance (ISO 5470-2)
Abrasion Martindale / Scheuertouren
 150 000 cycles (12 KPa)

- ▶ **Technical data sheet is available upon request**

Fiche technique disponible sur simple demande / Datenblatt verfügbar auf Anfrage

- ▶ **Necessary to read the cleaning instructions**

Lire impérativement les conseils d'entretien / Bitte lesen Sie die Pflegehinweise unbedingt vor der Reinigung

